
RETB.AC03

Comptoir réfrigéré arrière-service 200K

Comptoir réfrigéré arrière-service 200K avec réserve réfrigérée. Vitre frontale bombée. Eclairage intérieur. Plexiglas coulissant côté opérateur. Plan de travail/support

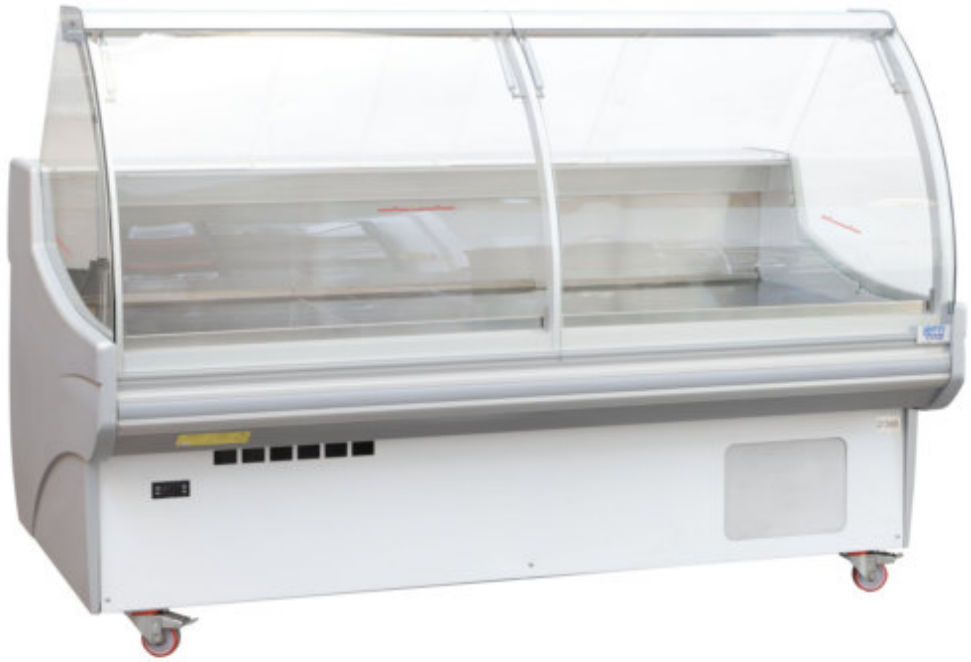

Caractéristiques techniques

Charge de l'eau	Consommation d'énergie (Kw - V)	Dimensions LxPxH	Éclairage	Litres	Roues
-	1,1Kw-230V-50Hz	195x108x135	✓	-	✓

Décharge de l'eau	Prise	Température negative	Température positive	Température normale
-	Schuko	-	-	+4°c/+10°c